

# GALBÉO CONTROL EF

## RADIATEURS À INERTIE FLUIDE



- + Chaleur identique à un véritable chauffage central : douce et homogène
- + S'adapte au rythme de vie et permet des économies d'énergie grâce à :
  - la régulation électronique précise
  - la programmation hebdomadaire
  - la détection d'ouverture de fenêtre
  - la détection de présence
  - l'affichage de la consommation
- + Pilotage à distance par fil pilote avec un programmateur déporté
- + Pose facile et sécurisée : gabarit de montage fourni et fixation à verrouillage automatique



GALBÉO CONTROL  
EF 1000



- Indication automatique de la consommation énergétique :
  - Rouge : forte
  - Orange : moyenne
  - Vert : basse
- Indication estimée en Kwh



Détecteur  
de présence

# SUPRA

FABRICANT DE BIEN-ÊTRE  
DEPUIS 1873

[www.supra.fr](http://www.supra.fr)

GARANTIE  
**3** ans

sur les composants  
électriques

GARANTIE  
**10** ans

sur le corps  
de chauffe



ÉLECTRONIQUE  
NF

## RADIATEURS À INERTIE FLUIDE

### DESCRIPTION

- Silence et longévité grâce à l'enclenchement par triac
- Huile minérale haute performance
- Détecteur de présence
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Régulation électronique précise
- Programmation hebdomadaire avec programmes personnalisables permettant jusqu'à 25% d'économie (source ADEME)
- Indication automatique du niveau de consommation
- Affichage de la consommation estimée en kwh
- Ergonomie de réglage : touches en partie supérieure de l'appareil avec rétro-éclairage
- 7 modes : Auto, Confort, Eco, Hors-gel, Veille, Mise à l'heure et Programmation
- Sauvegarde des réglages en cas de coupure d'électricité
- Programmation par fil pilote 6 ordres : Confort, Confort-1, Confort-2, Eco, Hors-gel et Arrêt
- Sécurité enfant : verrouillage du clavier

Gabarit de montage fourni




Fixations murales en acier à verrouillage automatique breveté

Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : Les radiateurs SUPRA à inertie GALBÉO CONTROL dispose d'un détecteur qui passe automatiquement l'appareil en mode hors gel lorsqu'il détecte l'ouverture d'une fenêtre donc une chute de température significative.

### PLUS D'ÉCONOMIES : DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ

Vous quittez la pièce, le capteur infrarouge ne détecte plus de mouvement, l'électronique du GALBÉO CONTROL réduit alors progressivement la température de 1°, 2° et jusqu'à 3,5°. Dès que vous retournez dans la pièce, cette température repasse à celle du mode CONFORT. Si au bout de 48 heures, il n'y a toujours pas de mouvement, l'appareil passe automatiquement en mode HORS-GEL à 7°.

La fonction de détection de présence peut être désactivée.

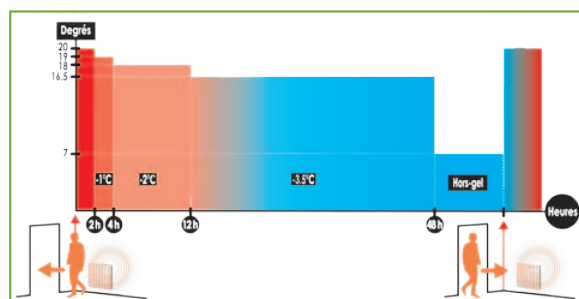

### DONNÉES TECHNIQUES

	GALBÉO EF 1000	GALBÉO EF 1500	GALBÉO EF 2000
Puissance	1000 W	1500 W	2000 W
Classe	II	II	II
Indice de protection		IP24	IP24 IP24
Volumes de la salle de bains	2-3	2-3	2-3
Poids net	17 kg	23 kg	29 kg
Poids brut	19,7 kg	26,4 kg	32,5 kg
Colisage	1	1	1
Dimensions du produit	L x H x P	71,9 x 58 x 9,6 cm	96,2 x 58 x 9,6 cm
Dimensions du carton individuel	L x H x P	77 x 65 x 14,5 cm	101 x 65 x 14,5 cm
Code EAN	311 983 151 165 8	311 983 151 166 5	311 983 151 167 2